7422-076

Bereich		KW-Vorkreisspulensatz				KW-Zwischenkreisspulensatz					KW-Oszillatorspulensatz				
		C3/p	Kpl.-Nr.	Lv	C1/p	Kpl.-Nr.	Lz	C1/p	C2/p	C4/n	Kpl.-Nr.	Lo	C1/p	C3/p	C4/p
K9	11m		7422-323	9226-366.01	39	7422-324	9226-358.01	27	27	0,68	7422-325	9226-421.01	56	180	680
K8	13m		7422-326	9226-365.01	68	7422-327	9226-357.01	22	30	0,68	7422-328	9226-420.01	62	1000	
K7	16m		7422-329	9226-364.01	120	7422-330	9226-356.01	15	33	0,82	7422-331	9226-419.01	62		
K6	19m		7422-332	9226-363.01	180	7422-333	9226-355.01	15	33	0,82	7422-334	9226-418.01	62		
K5	25m		7422-335	9226-362.01	330	7422-336	9226-354.01	12	33	1	7422-337	9226-417.01	62		
K4	31m		7422-338	9226-361.01	390	7422-339	9226-353.01	12	36	1,5	7422-340	9226-416.01	68		
K3	41m	4,7	7422-341	9226-360.01		7422-342	9226-352.01	10	36	1,5	7422-343	9226-415.01	68		
K2	49m		7422-344	9226-359.01		7422-345	9226-351.01	10	36	1,8	7422-346	9226-414.01	68		

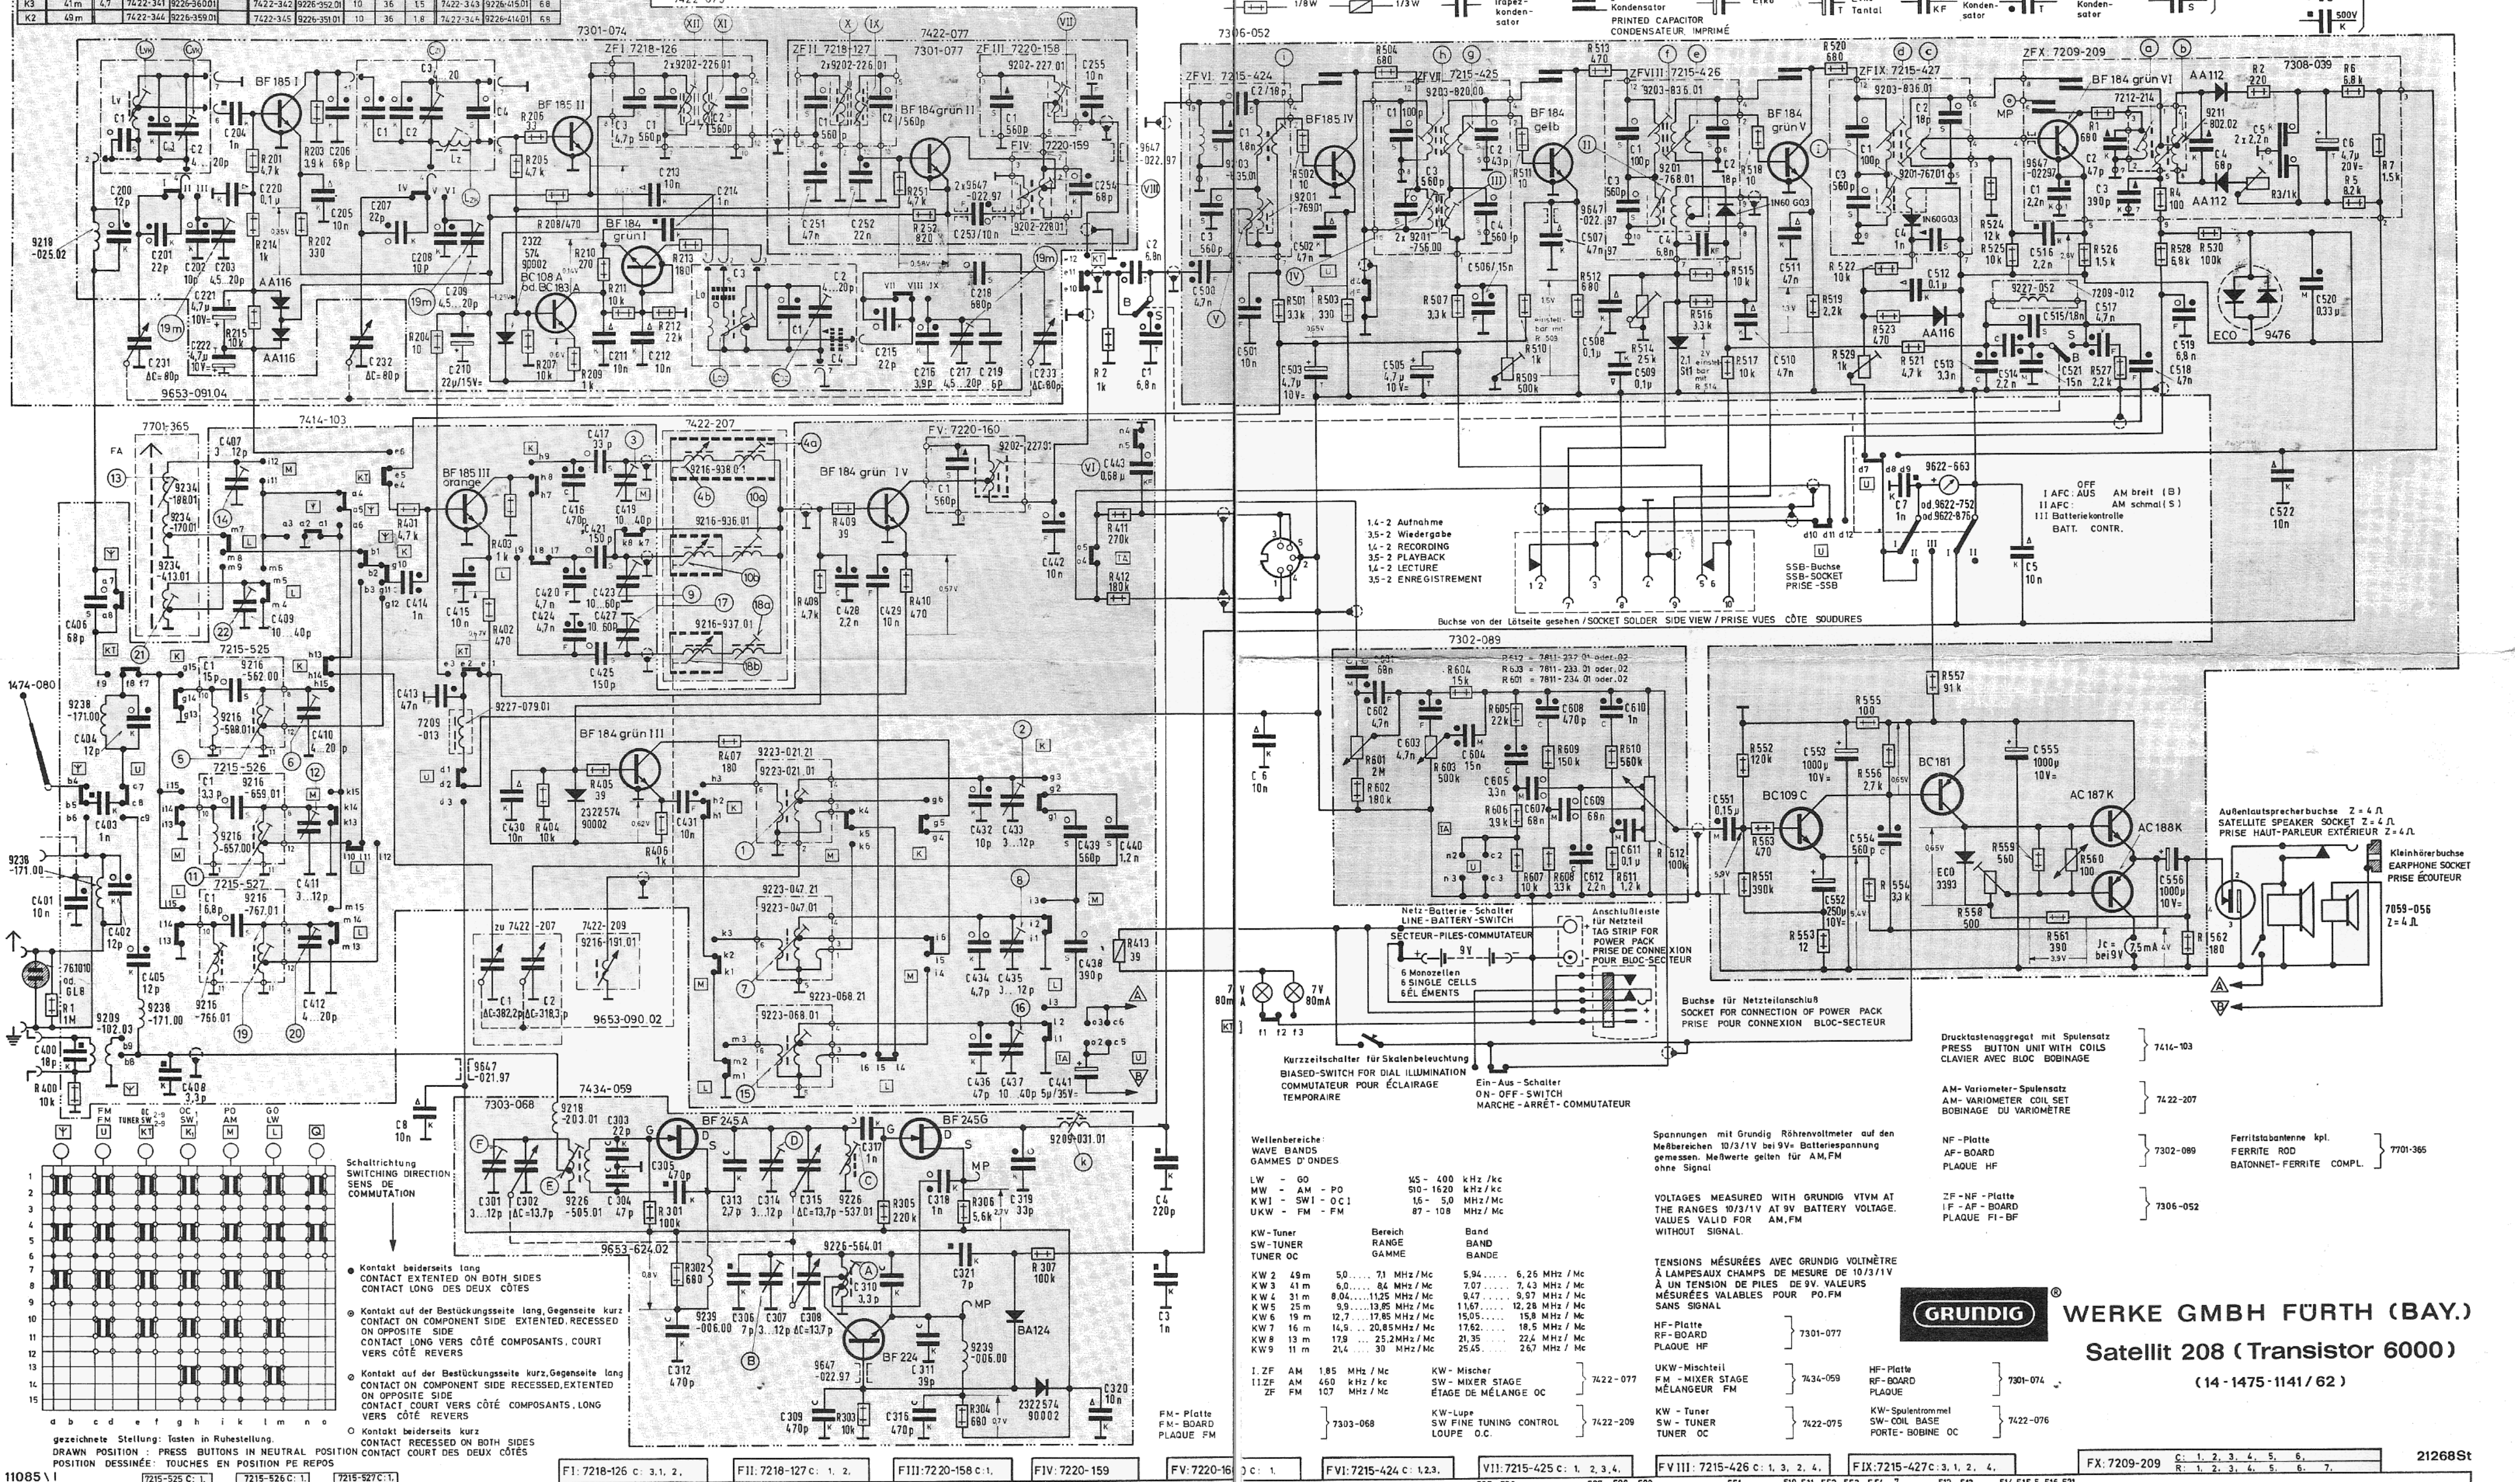

Wellenbereiche:
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES

LW - GO		145 - 400	kHz/kc
MW - AM - PO		510 - 1620	kHz/kc
KWI - SWI - OCI		1,6 - 5,0	MHz/Mc
UKW - FM - FM		87 - 108	MHz/Mc

KW-Tuner SW-TUNER TUNER OC		Bereich RANGE GAMME	Band BAND BANDE
KW 2	49 m	5,0 ..... 7,1 MHz/Mc	5,94 ..... 6,26 MHz/Mc
KW 3	41 m	6,0 ..... 8,4 MHz/Mc	7,07 ..... 7,43 MHz/Mc
KW 4	31 m	8,04 ..... 11,25 MHz/Mc	9,47 ..... 9,97 MHz/Mc
KW 5	25 m	9,9 ..... 13,85 MHz/Mc	11,67 ..... 12,28 MHz/Mc
KW 6	19 m	12,7 ..... 17,85 MHz/Mc	15,05 ..... 15,8 MHz/Mc
KW 7	16 m	14,9 ... 20,85 MHz/Mc	17,62 ..... 18,5 MHz/Mc
KW 8	13 m	17,9 ... 25,2 MHz/Mc	21,35 ..... 22,4 MHz/Mc
KW 9	11 m	21,4 .... 30 MHz/Mc	25,45 ..... 26,7 MHz/Mc

I. ZF	AM	1,85	MHz/Mc
II. ZF	AM	460	kHz/kc
ZF	FM	10,7	MHz/Mc

KW-Mischer / SW-MIXER STAGE / ÉTAGE DE MÉLANGE OC } 7422-077

KW-Lupe / SW FINE TUNING CONTROL / LOUPE O.C. } 7422-209

UKW-Platte / FM-BOARD / PLAQUE FM } 7303-068

Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 10/3/1V bei 9V= Batteriespannung gemessen. Meßwerte gelten für AM, FM ohne Signal

VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM AT THE RANGES 10/3/1V AT 9V BATTERY VOLTAGE. VALUES VALID FOR AM, FM WITHOUT SIGNAL.

TENSIONS MÉSURÉES AVEC GRUNDIG VOLTMÈTRE À LAMPESAUX CHAMPS DE MESURE DE 10/3/1V À UN TENSION DE PILES DE 9V. VALEURS MÉSURÉES VALABLES POUR PO.FM SANS SIGNAL

HF-Platte / RF-BOARD / PLAQUE HF } 7301-077

UKW-Mischteil / FM-MIXER STAGE / MÉLANGEUR FM } 7434-059

KW-Tuner / SW-TUNER / TUNER OC } 7422-075

HF-Platte / RF-BOARD / PLAQUE } 7301-074

KW-Spulentrommel / SW-COIL BASE / PORTE-BOBINE OC } 7422-076

Drucktastenaggregat mit Spulensatz / PRESS BUTTON UNIT WITH COILS / CLAVIER AVEC BLOC BOBINAGE } 7414-103

AM-Variometer-Spulensatz / AM-VARIOMETER COIL SET / BOBINAGE DU VARIOMÈTRE } 7422-207

NF-Platte / AF-BOARD / PLAQUE HF } 7302-089

Ferritstabantenne kpl. / FERRITE ROD / BATONNET-FERRITE COMPL. } 7701-365

ZF-NF-Platte / IF-AF-BOARD / PLAQUE FI-BF } 7306-052

GRUNDIG® WERKE GMBH FÜRTH (BAY.)

Satellit 208 (Transistor 6000)

(14-1475-1141/62)

21268St